Scherenbühne SB 220

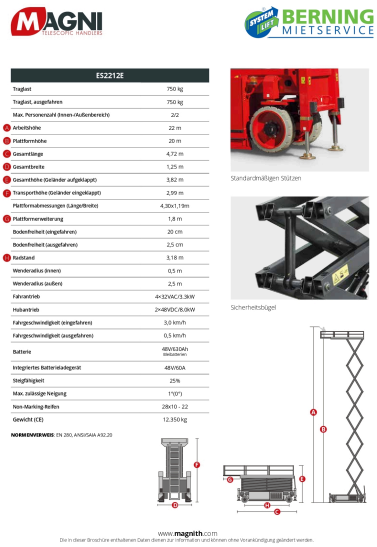

ES2212E	
Tragkraft	750 kg
Tragkraft, ausgefahren	750 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2/2
A Arbeitshöhe	22 m
B Plattformhöhe	20 m
C Gesamtlänge	4,72 m
D Gesamtbreite	1,25 m
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	3,82 m
F Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2,99 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	4,30x1,19m
G Plattformerweiterung	1,8 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	20 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	2,5 cm
H Radstand	3,18 m
Wenderadius (Innen)	0,5 m
Wenderadius (außen)	2,5 m
Fahrantrieb	4×32VAC/3.3kW
Hubantrieb	2×48VDC/6.0kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,5 km/h
Batterie	48V/420Ah (Bleibatterien)
Integriertes Batterieladegerät	48V/60A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	1°(0°)
Non-Marking Reifen	28x10 - 22
Gewicht (CE)	12.350 kg

NORMENHINWEIS: EN 280, ANSI/SIAA A92.20

Standardmäßigen Stützen

Sicherheitsbügel

www.magnith.com

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Gerätedaten:

max. Arbeitshöhe in m ca.:	22,0
max. Plattformhöhe in m ca.:	20,0
Abmessung (L x B x H) in m ca.:	4,72 x 1,25 x 3,82 (2,99)
Plattformausschub in m ca.:	1,80
max. Tragkraft in kg ca.:	750
Eigengewicht in kg ca.:	12.350
Antrieb:	Batterie
Einsatz:	Innen & Außen
Reifen abriebfrei:	Ja

Mietpreise:

Hinweis: Preis bitte anfragen!
Anfrage