Wichtige Infos zum Betrieb vom Wacker Neuson EZ17 e !!

- **Bagger starten**

1. Armlehne nach oben
2. Schlüssel umdrehen
3. Warten bis Display gestartet, Armlehne nach unten

- **Hydraulikschläuche montieren,- demontieren**

1. Bagger ausschalten
2. Armlehne nach unten
3. Bagger einschalten, (Schlüssel drehen)
4. Auf dem linken Joystick die Wippe bewegen, nach links und rechts (Druck vom Hydraulikschlauch nehmen)
5. Kupplungen montieren,- demontieren
6. Bagger kann wieder gestartet werden

- **Über das Rädchen kann man im Betrieb die Geschwindigkeit der Schwenkschaufel und des Sortiergreifers einstellen**

Montage / Nutzung Hydraulikhammer

1. Siehe oben Montage Hydraulikschläuche!
2. Hebel im Fußraum auf Hydraulikhammer stellen----------
3. Auf der linken Armlehne das Rädchen auf maximum drehen

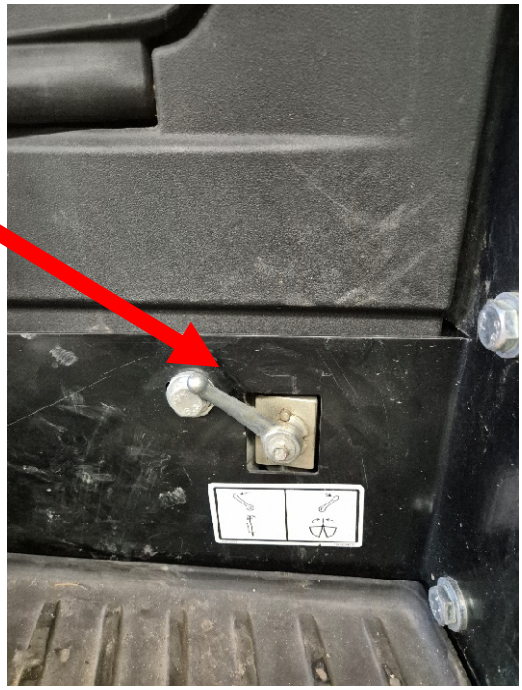

Montage / Nutzung Sortiergreifer

1. Siehe oben Montage Hydraulikschläuche!
2. Hebel im Fußraum auf Greifer stellen----------

Belegung Kupplungen für Anbaugeräte

Rechte Seite

Schwenkschaufel	
Hydraulikhammer	
Sortiergreifer	Sortiergreifer
Erdbohrgerät	

Linke Seite

Schwenkschaufel	
Hydraulikhammer	
Sortiergreifer	Sortiergreifer
Erdbohrgerät	